



TR-156W

**Б-Б**


**В-В**

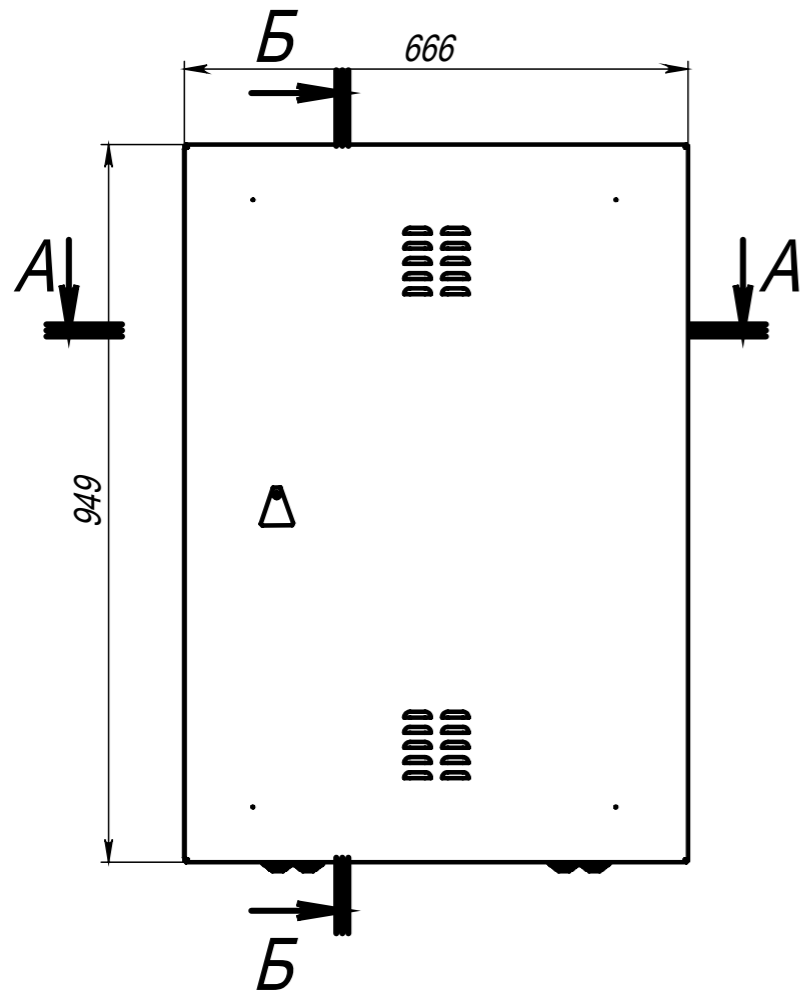

Вентилятор отопител. РНТ150 - 150ВТ (70\*264\*60)

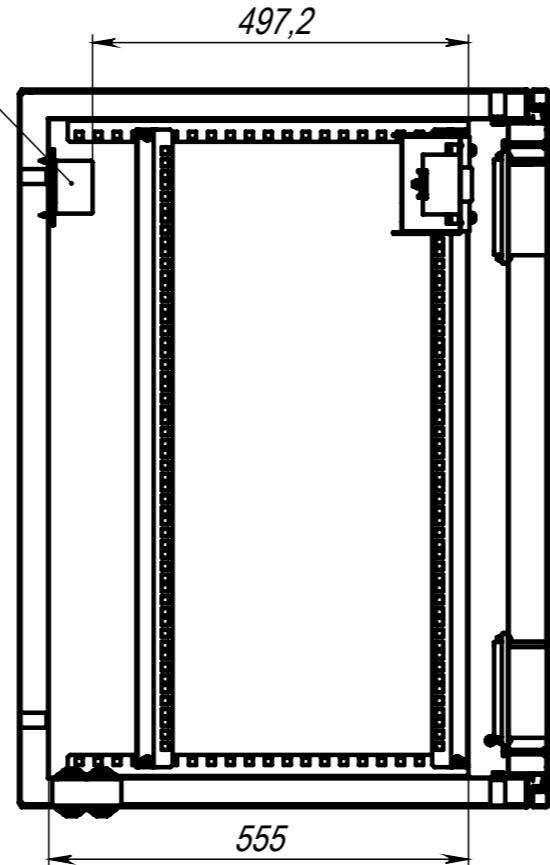


Вентилятор 120-120-38 +  
Решетка пласт. 120\*120 с фильтром

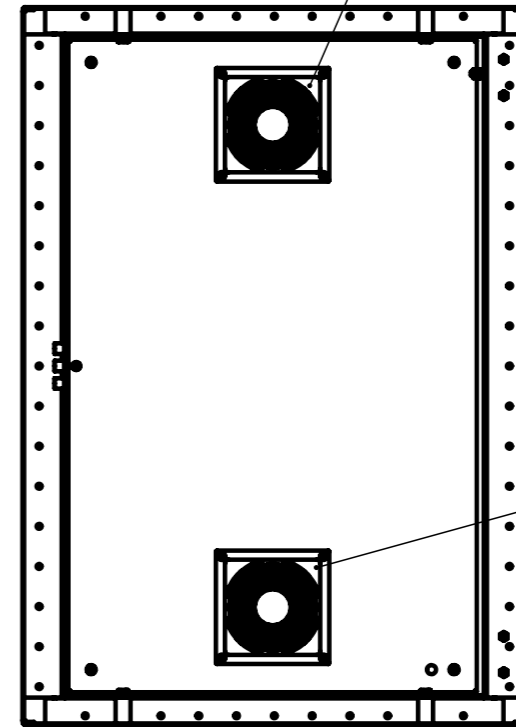


Решетка пласт. 120\*120 с фильтром

**А-А**

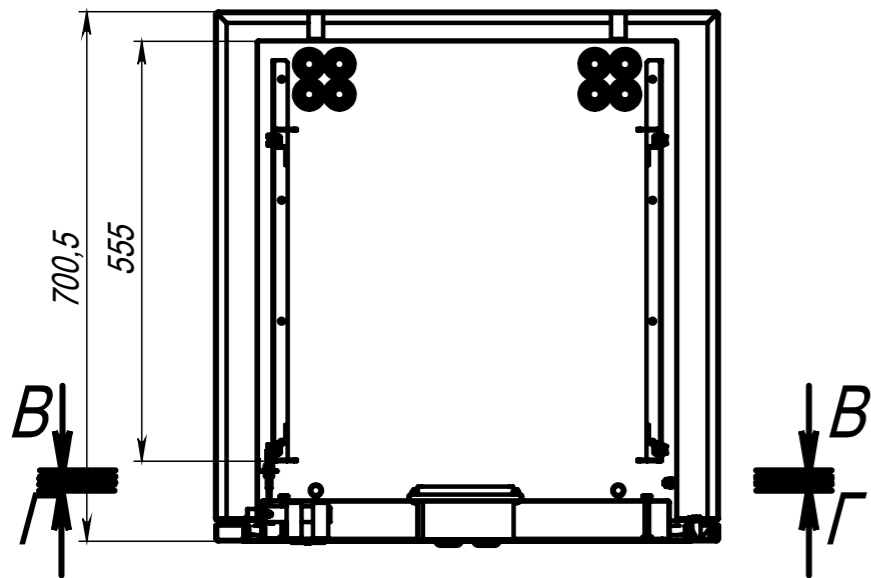

**Г-Г**

Авт. выкл. 1Р 6А - 2 шт. Розетка 16А на Дин-рейку  
Авт. выкл. 1Р 16А Термостат TRT-10А230V-NO к вентилятору  
Термостат TRT-10А230V-NC

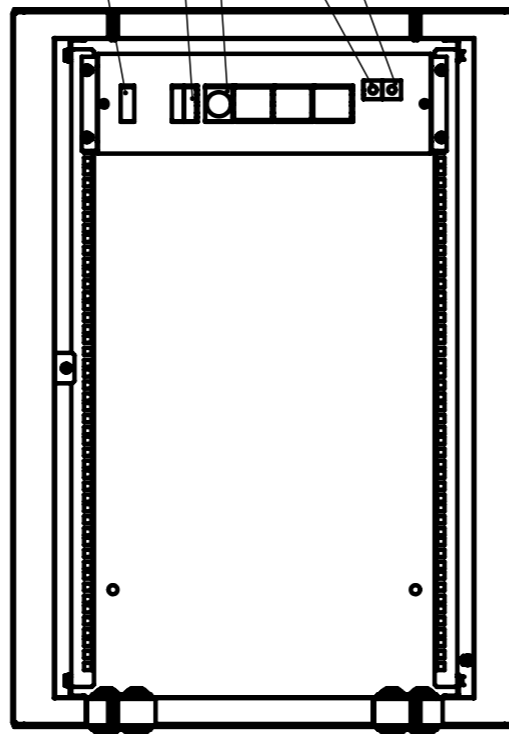

Шкаф сварной конструкции.  
Материал : лист 2,0 и 1,2 мм.  
8 кабельных вводов  $\Phi$  32 мм заглушены резиновыми сальниками.  
Замок ЗВ8-6/15к.  
Утеплитель: миниральная вата.  
Покрытие : порошково-плимерное.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Головецкий		
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

TR-156W		
Лит.	Масса	Масштаб
	105.14	1:10
Лист	Листов 1	

Шифр:

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата


И/инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

И/инв. № подл.

Файл: К-3560\_ШКК-15U-550.00.00.001Ч

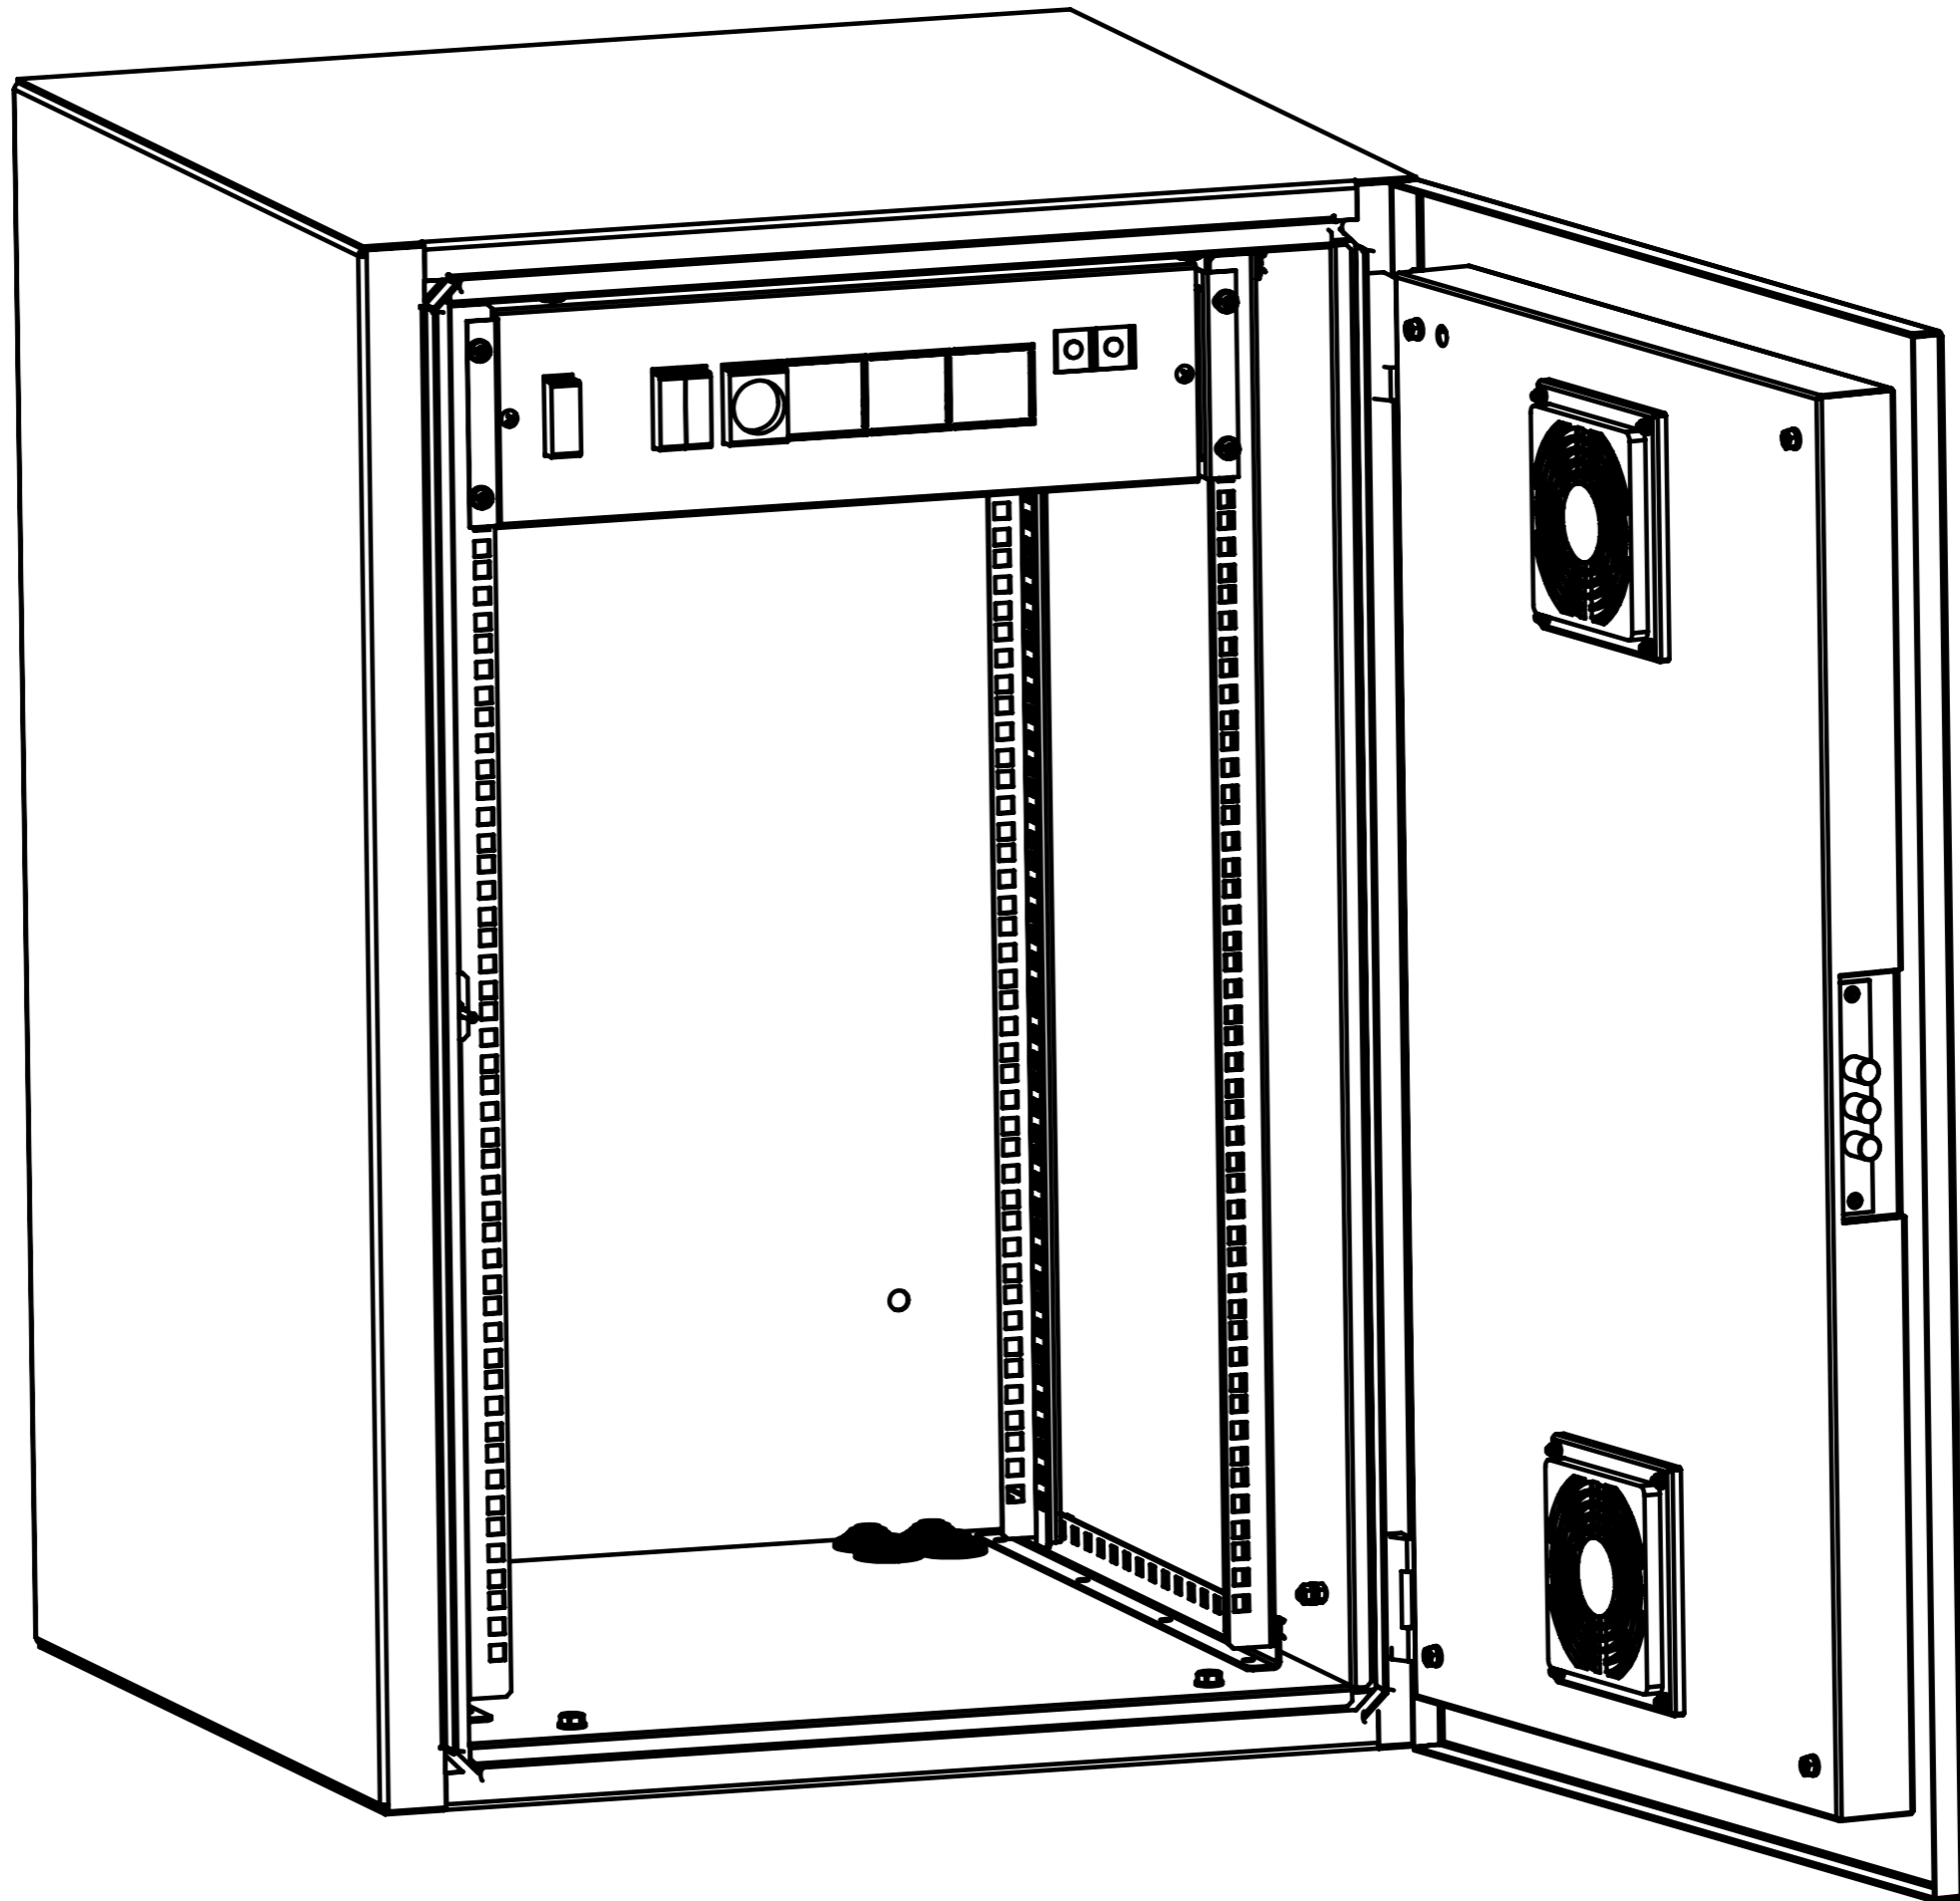

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

TR-156W

Лист

2

Шифр:

Копировал

Формат А3

Файл К-3560\_ШКК-15U-550.00.00ГЧ